
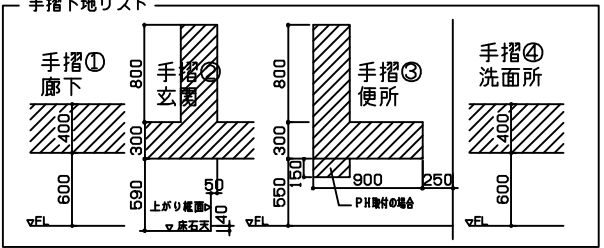


ポーチ・バルコニー OH=2185	床 モルタル金ゴ下地ノ上 セッ工タイル900角	巾木 固着40ニチノ	壁 固着40ニチノ	天井 びいりカ断=8.0ノ上断付	備考 オートライトセンサー付DL
玄関 OH=2180	床 モルタル金ゴ下地ノ上 入道大硝子400角	巾木 H=100 入道大硝子	壁 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 上置：入道大硝子W=250, 手摺取付用下地 下見入
廊下 OH=2180	床 ユニフロアノ上 フロアリング貼	巾木 H=80 未装メレフソット貼	壁 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 手摺取付用下地、カーテンボックス カーテンレールS、カーテンレール ポストフレームt=25
リビング・ダイニング OH=2450	床 ユニフロアノ上 フロアリング貼	巾木 H=80 未装メレフソット貼	壁 コンタクト層の上、P, B=12.5ノ上 ビニルクロス貼	天井 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 カーテンボックス、カーテンレール S、カーテンレール、エアコンスリーブ75φ AC取付用下地
キッチン OH=2300	床 ユニフロアノ上 フロアリング貼	巾木 H=80 未装メレフソット貼	壁 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼 キャッチャー付(400)	天井 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 カウンターボックス、カーテンレール S、カーテンレール、エアコンスリーブ75φ AC取付用下地
洗面室 OH=2150	床 ユニフロアノ上 ビニルクロス貼	巾木 H=80 ソフト巾木	壁 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 リネン、タオル架、巾着付タオル架 洗面台金、耐水P, B=12.5ノ上 手摺取付用下地、排水パイ下地 洗面化粧台下床金取付
和室 OH=2450	床 畳シートt=0, 2, 畳t=85	巾木 未装メレフソット貼	壁 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 巾着付H=80
トイレ OH=2180	床 ユニフロアノ上 ビニルクロス貼	巾木 H=80 ソフト巾木	壁 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 耐水P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 タオル架、ペーパーホルダー 巾着付、手摺取付用下地
押入 OH=2450	床 水廻り下地 シタ合板t=8, 0貼	巾木 固着	壁 化粧セッコウボードt=12, 6貼	天井 化粧セッコウボードt=8, 6貼	備考 巾着付
洋室1 OH=2450	床 ユニフロアノ上 フロアリング貼	巾木 H=80 未装メレフソット貼	壁 コンタクト層の上、P, B=12.5ノ上 ビニルクロス貼	天井 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 カーテンボックス、カーテンレール S、カーテンレール、エアコンスリーブ75φ AC取付用下地
洋室3 OH=2450	床 ユニフロアノ上 フロアリング貼	巾木 H=80 未装メレフソット貼	壁 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 巾着付
洋室2 OH=2450	床 ユニフロアノ上 フロアリング貼	巾木 H=80 未装メレフソット貼	壁 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	天井 P, B=12.5ノ上ビニルクロス貼	備考 巾着付

壁点検口 凡例

- ▽ LD W200xH300 FL+500芯
- ▽ キッチン W200xH300 FL+500芯
- ▽ 洋室3 W250xH500 FL+500芯

スラブ下り範囲を示す
一般部CON 天端FL-110
スラブ下り部CON 天端FL-210

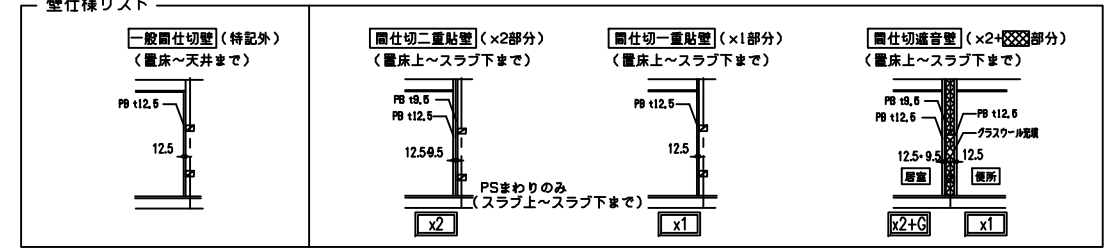

凡例・特記

居室 仕上げ材はカラーセレクト確認の事
壁出隅は補強する事
下地材はコンパネ t 12、PB裏に取付
エアコン取付下地：450x900程度 t 12
戸吊り・洗面台等の下地は各施工図参照の事
タオル掛け下地 H200 t 12
下地芯 FL+1350
ペーパーホルダー下地 300角 t 12
手摺側の場合は FL+600
断熱材：現場発泡ウレタン t=25
隔壁断熱材：断熱軽量モルタル t=15

